

LAN Cable 端末加工品

Cat6 メタルパッチコード

TIA/EIA-568-B.2-1 カテゴリ6
パッチコード規格対応



特長


- 撚線導体を使用しているため、屈曲性に優れています。
- 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
- 各種カテゴリ6対応プラグに対応できます。
- カテゴリ5eへの下位互換性があります。
- ケーブルが柔軟な為、ケーブル引き回しが容易にできます。
- ご希望の長さにて対応できます。

用途

- 情報配線システムのワークエリア配線やパッチパネル端末等との接続に適しています。

種類及びサイズ

モデル No.	M88CB8J1-BG-L (条長)
導体サイズ	0.2sq. 軟銅より線
絶縁体材質	ポリエチレン
シース材	PVC
対数	4対
コード外径	5.8mm
標準コード色	ライトブルー (その他についてはご相談下さい)
概算質量	12kg/300m
標準プラグ	PANDUIT製 SP688

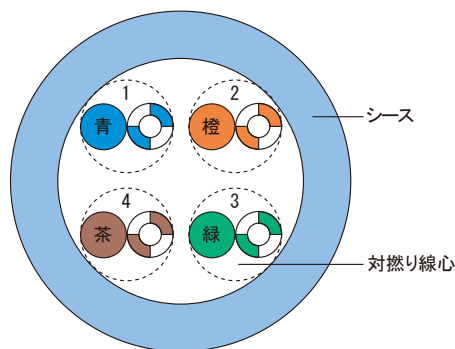

特性データ

