
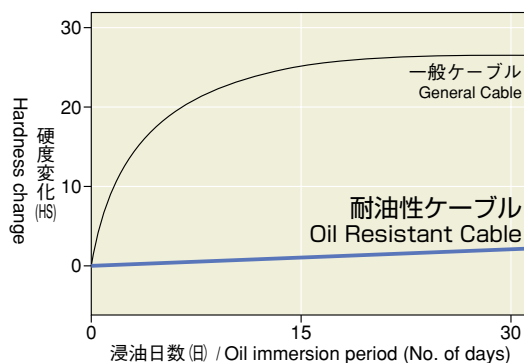


耐油性 / Oil Resistance Characteristics



適用 / Applicable Cable

FA ネットワーク用ケーブル FA Network cable	KND-SB (THICK)、KND-SB (THIN)、FANC-110SBH、FANC-110SBZ-5、PW110SBH、FANC-110SBH/CM、FANC-Z/LT、PRF-SB、KOMP-F II、KOMP-R I、KOMP-R II、KETH-SB、KETH-P、KETH-Z、KETH-PSB、KETH-PSB-OMR、KETH-PSBZ、KETH-PSBZ-OMR FANC-IEF-SB、FACNC-IEF-P、FANC-IEF-Z
国内仕様 Domestic(Japan)	VCT 332X、VCT 332XSB、VCT 332X (BK)、VCT 332XSB (BK)、VCT 360、VCT 360SB、VCT 531 \times 、VCT 531BX、VCT 531BXS、VCT 531Z、VCT 531UX VCTF 33X、VCTF 36、VCTF 36BE (D)GY、VCTF 36R (A)GY、VCTF 36YGY、VCTF 36SB、VCTF 23N \times 、VCTF 23N \times S、VCTF 43Z KVC-36、KVC-36X、KVC-36SB、KVC-36XSB、KVC-36SBT、KVC-36XTP、KVC-36XSBT、KVC-43Z、KVC-43ZSB、KVC-43BX、KVC-43BXS、KST-UL21795、KST-SB-UL21795
グローバルスタンダードケーブル Global Standard Cable	CE-362、CE-362SB、CE-531 \times 、CE-531 \times SB、CE-531NZ、CE-531NZSB、CE-36 (BE)、KRL-45/CM、KRL-36/LIS、KRL-36SB/LIS、CE-36 (BE)/LIS、CE-STO/TC、CE-352 (BE)/TC、CE-352 (BK)/TC、CE-531Z (BE)/MTW、CE-531Z (BK)/MTW、KIC-35、KRC-453Z、KDF、KDF-SB、KDF-L、KDF-SBL
耐クーラントケーブル Water-soluble cutting oil resistance cable	COCT 360、COCT 531Z



オイル：切削油 (ユシロカット DS50) 浸油温度：85℃ / Oil: Cutting Oil (YUSHIRO CUT DS50) Oil Immersion Temp.: 85℃

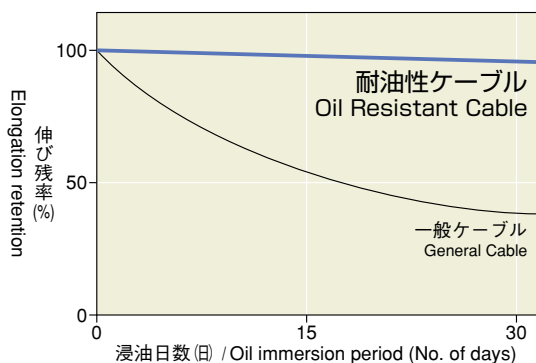

オイル：潤滑油 (コスモオールパス 150) 浸油温度：85℃ / Oil: Lubricant (COSMO ALLPUS 150) Oil Immersion Temp.: 85℃

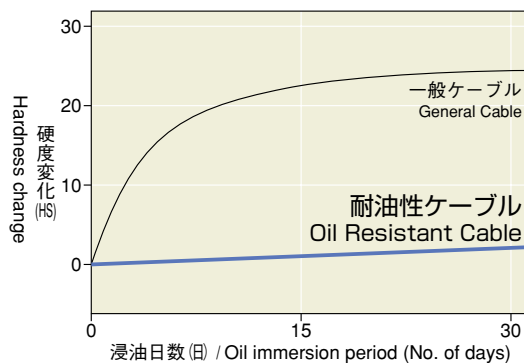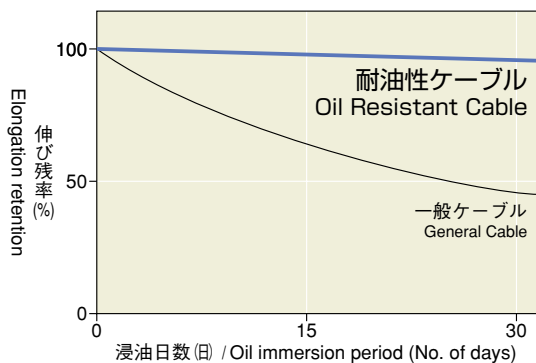

オイル：ASTM No.2 浸油温度：85℃ / Oil: ASTM No.2 Oil Immersion Temp.: 85℃

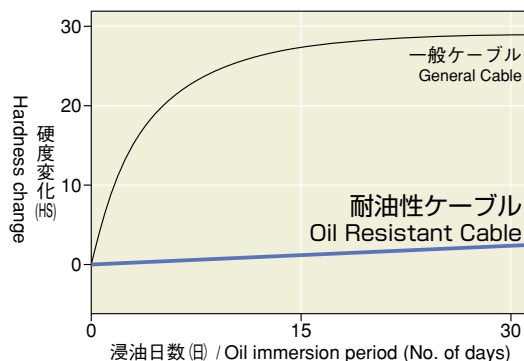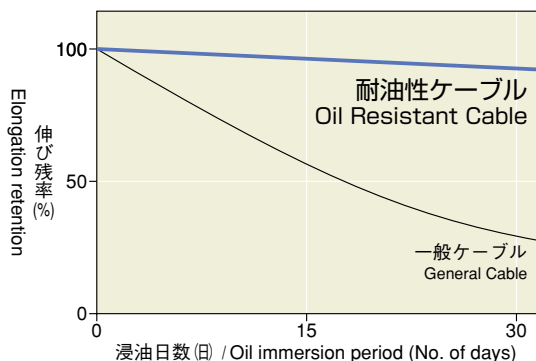

●耐油性は実験値であって保証値ではありません。

The oil resistance characteristics of the cables in the above charts are based on the results of the experiments, not representing guaranteed values for them.