

# Factory Automation Cable

PVC 絶縁 PVC シース ビニルキャブタイヤコード  
(柔軟性)

**新製品**  
New Product

<PS>E

# VCTF 12 (ソフトグレー)


## 特長

- 柔軟性 (低温時での配線性を考慮)
- 難燃性 (60度傾斜)
- <PS>E(電気用品安全法)適用 (0.75 mm<sup>2</sup>以上)

## 用途

- 各種小型電気機器への配線
- 工作機械への配線

## 構造概略

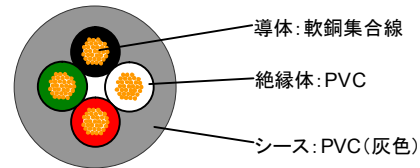

例: VCTF 12 4×0.75mm<sup>2</sup>

## テクニカルデータ

項目	
ケーブルタイプ	VCTF
定格電圧	300V
定格温度	60°C
難燃性	60度傾斜
適用規格	電気用品安全法*1

## 仕上外径表・概算質量表

線心数	サイズ mm <sup>2</sup>					
	0.3	0.5	0.75	1.25	2	3.5
2	5.4	5.8	6.6	7.4	8.0	9.4
	40	45	65	80	100	155
3	5.7	6.1	7.0	7.8	8.5	10.0
	45	55	75	95	125	190
4	6.1	6.6	7.6	8.5	9.2	11.0
	50	65	90	120	150	240

上段: 標準仕上外径(約 mm)



下段: 概算質量(kg/km)

## 線心識別

線心数	線心識別方式	
4心以下	色別方式	2心 - 黒、白
		3心 - 黒、白、赤 (黒、白、緑/黄も有)
		4心 - 黒、白、赤、緑

## 柔軟性

サイズ 2×0.75mm<sup>2</sup>

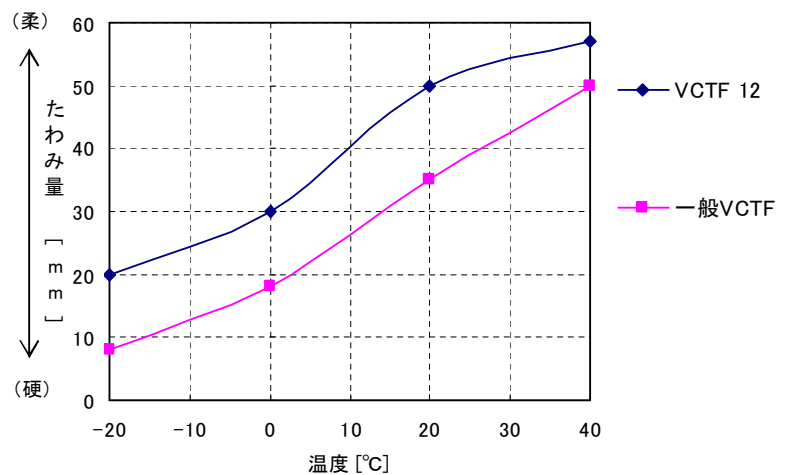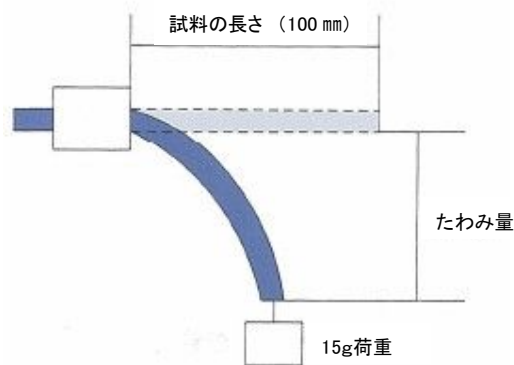

\*1 0.3mm<sup>2</sup>及び0.5mm<sup>2</sup>は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回

**倉茂電気株式会社**  
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.  
<http://www.kuramo.co.jp>

本社 〒915-0855 福井県越前市下平吹町10号9番地  
TEL(0778)22-1500(代) FAX(0778)22-3111  
大阪支店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番9号  
TEL(06)6231-8151(代) FAX(06)6227-1426  
東京支店 〒104-0045 東京都中央区日本橋本町4丁目13番10号(日本橋中野ビル6階)  
TEL(03)5644-7601(代) FAX(03)5644-8231  
名古屋支店 〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目4番4号(第9タツミビル東棟8階)  
TEL(052)332-2781(代) FAX(052)331-2430